
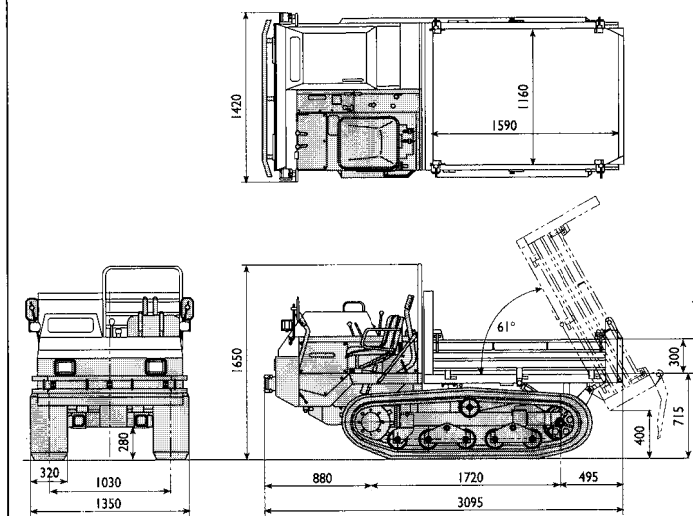


C20R / C30R

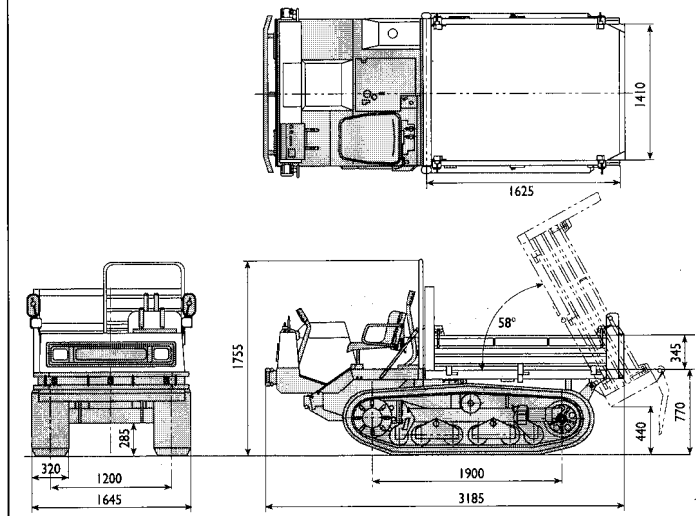

 **AMMANN
YANMAR**

**C20R****C30R**

The manufacturer reserves the right to alter vehicle specifications. / Sous réserve de modifications techniques / Konstruktive Änderungen vorbehalten.

Dimensions (Unité : mm)

SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SPEZIFIKATIONEN

			C20R	C30R
Operating weight	Poids à vide	Leergewicht	1670 kg	1990 kg
Rate engine output	Puissance	Leistung DIN 6270 B	16,5 PS (12,1 kw) 2600 rpm	23,5 PS (17,3kw) 2600 rpm
Payload	Charge utile	Nutzlast	1500 kg	2200 kg
Model	Modèle	Modell	YANMAR 3TNA 72L-UFW	YANMAR 3TNC 80L-RFW
Type	Type	Typ	Diesel	Diesel
Cooling system	Refroidissement	Kühlung	water cooled / eau / Wassergekühlt	water cooled / eau / Wassergekühlt
Number of cylinders	Nombre de cylindres	Zylinderzahl	3	3
Bore and stroke	Alésage et course	Bohrung und Hub	72 x 72 mm	80 x 80 mm
Displacement	Cylindrée	Hubraum	879 cm ³	1206 cm ³
Max torque	Couple maxi	Max Drehmoment	5,2 kgf-m / 1800 rpm	7,8 kgf-m / 1800 rpm
Battery	Batterie	Batterie	12V / 36 Ah	12V / 48 Ah
Type and number of pumps	Type et nombre de pompes	Typ und Anzahl Pumpen	1 gear pump / 1 pompe à engrenages / 1 Zahnradpumpe	
Displacement	Capacité de pompe	Förderleistung der Pumpe	5 cm ³ / rev	5 cm ³ / rev
Type of transmission	Type de transmission	Art des Antriebs	Mechanical / Mécanique / Mechanisch	Mechanical / Mécanique / Mechanisch
Number of speeds	Nombre de vitesses	Anzahl Gänge	3 F / 3 R / 3 av / 3 arr / 3 vw / 3 rw	4 F / 4 R / 4 av / 4 arr / 4 vw / 4 rw
Steering system	Système de direction	Lenksystem	skid steering freinage de chenilles Bremsen der Raupen	skid steering freinage de chenilles Bremsen der Raupen
Travelling speed	Vitesse de translation	Geschwindigkeit	1 - 2 - 3 / 2 - 4 - 10 km/h	1 - 2 - 3 - 4 / 2,5 - 3,5 - 5,5 - 11 km/h
Gradeability	Pente maxi	Steigfähigkeit	30°	30°
Tread	Voie	Spur	1030 mm	1200 mm
Ground contact pressure	Pression au sol	Bodendruck beladen/unbeladen	0,40 kg/cm ² / 0,21 kg/cm ²	0,49 kg/cm ² / 0,24 kg/cm ²
Height of dump body	Hauteur ridelle	Bordwandhöhe innen	300 mm	345 mm
Length of dump body	Longueur plateau	Bordwandlänge innen	1590 mm	1625 mm
Width of dump body	Largeur plateau	Bordwandbreite innen	1160 mm	1410 mm
Heaped capacity	Charge utile avec dôme	Nutzlast gehäuft	0,79 m ³	1,14 m ³
Dumping	Système du basculement	Kippvorrichtung	hydr. 1 side / 1 côté / 1 seitig	hydr. 1 side / côté / 1 seitig
Dumping angle	Angle de basculement	Kippwinkel	61°	58°
Overall length	Longueur hors tout	Länge über alles	3095 mm	3185 mm
Overall width	Largeur hors tout	Breite über alles	1350 mm	1645 mm
Overall height	Hauteur hors tout	Höhe über alles	1650 mm	1755 mm
Ground clearance	Garde au sol	Bodenfreiheit	280 mm	285 mm
Fuel tank	Réservoir carburant	Betriebsstofftank	19 L	20 L
Hydraulic system (Total)	Système hydraulique (Total)	Hydrauliksystem (Total)	14 L	8 L